


WAPT

1- Installation


2- Initialisation

Une fois le WAPT d'installé, on doit désormais surveiller

a- Langue

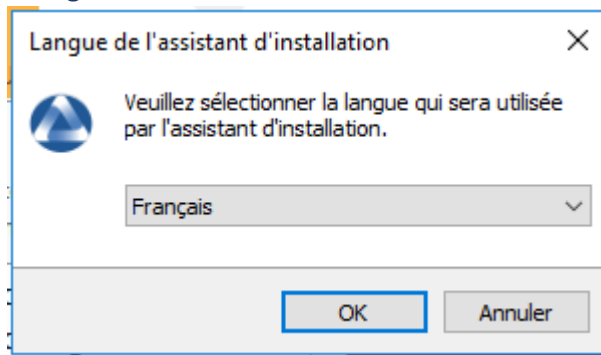

b- Contrat

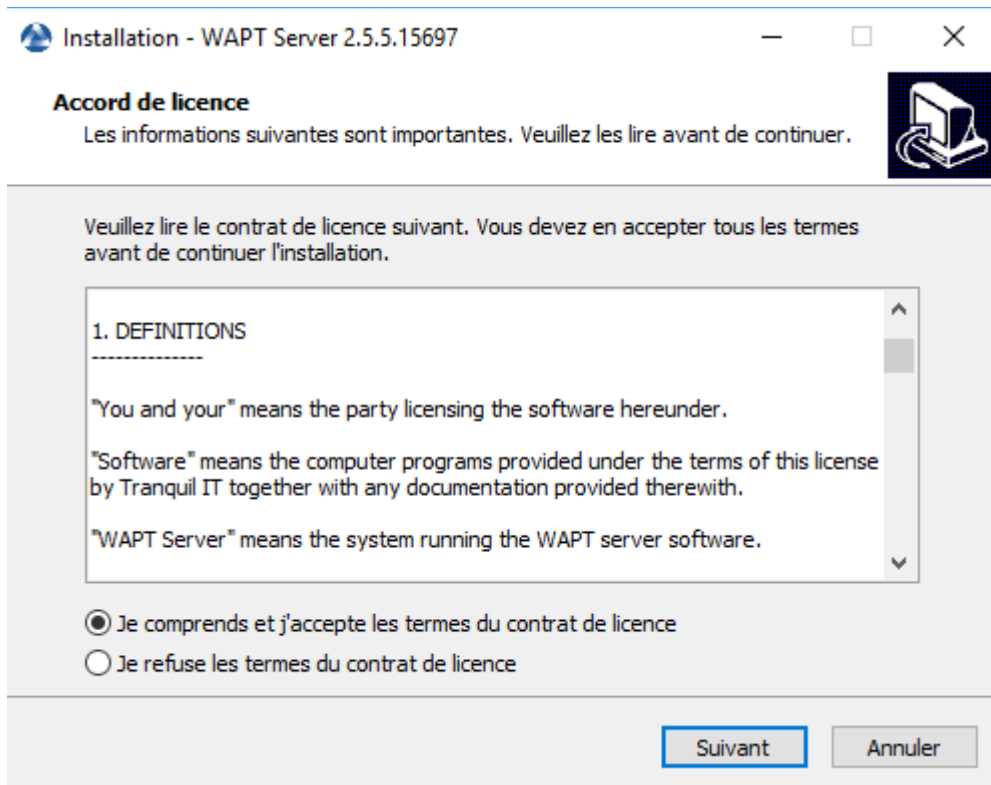

c- Tâches supplémentaires

Installation - WAPT Server 2.5.5.15697

Tâches supplémentaires
Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?

Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de WAPT Server, puis cliquez sur Suivant.

Base

- ☒ Installer le service résident WAPT
- ☒ Autoriser les machines à s'enregistrer sur le serveur sans authentification
- ☒ Activer le déploiement WADS
- ☐ Activer l'authentification sur le déploiement WADS
- ☒ Installer le serveur TFTP pour WADS
- ☒ Activer le WUA

Précédent Suivant Annuler

d- Installation

Installation - WAPT Server 2.5.5.15697

Server Params
Paramètres WAPT

Merci de spécifier vos paramètres de serveur Wapt puis cliquer sur suivant.

Nom d'hôte du serveur WAPT
10.0.2.0


Mot de passe Admin du serveur WAPT
.....

Confirmer le mot de passe
.....

Précédent Suivant Annuler

Mot de passe : LetheCloud


E- vue installé

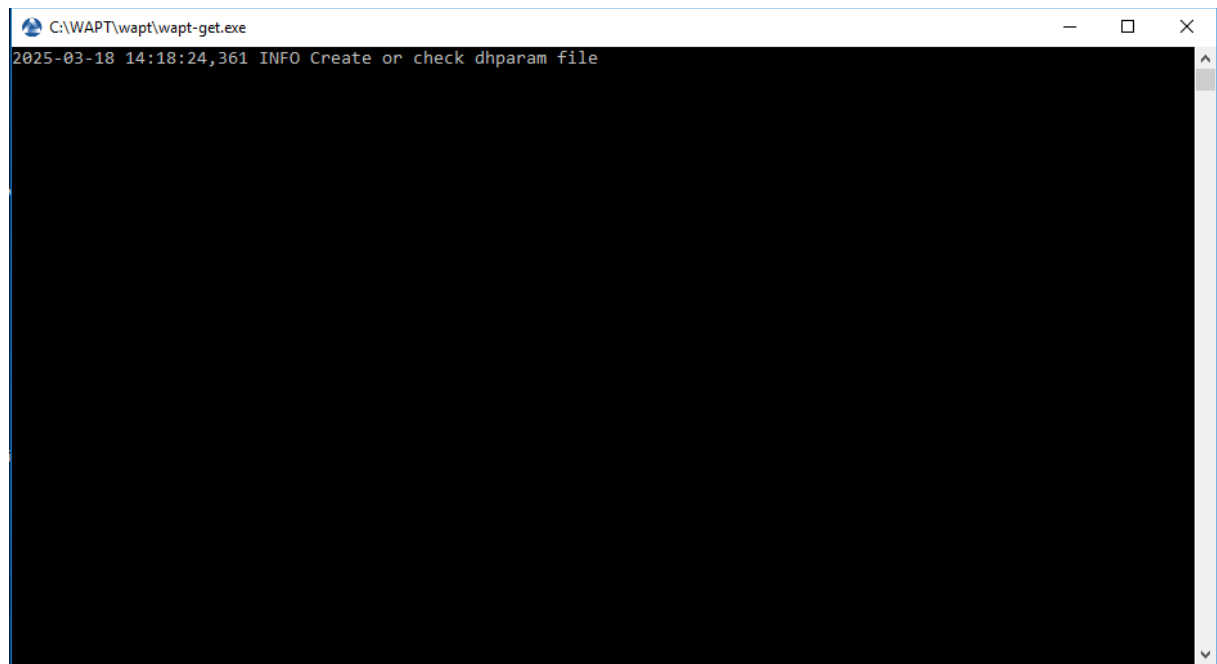

3- Certificat et génération

On a testé la configuration WAPT avec 2 systèmes d'exploitation avec dans un premier temps, le Windows Server 2016, puis le Windows 10.

Pour Windows Server 2016

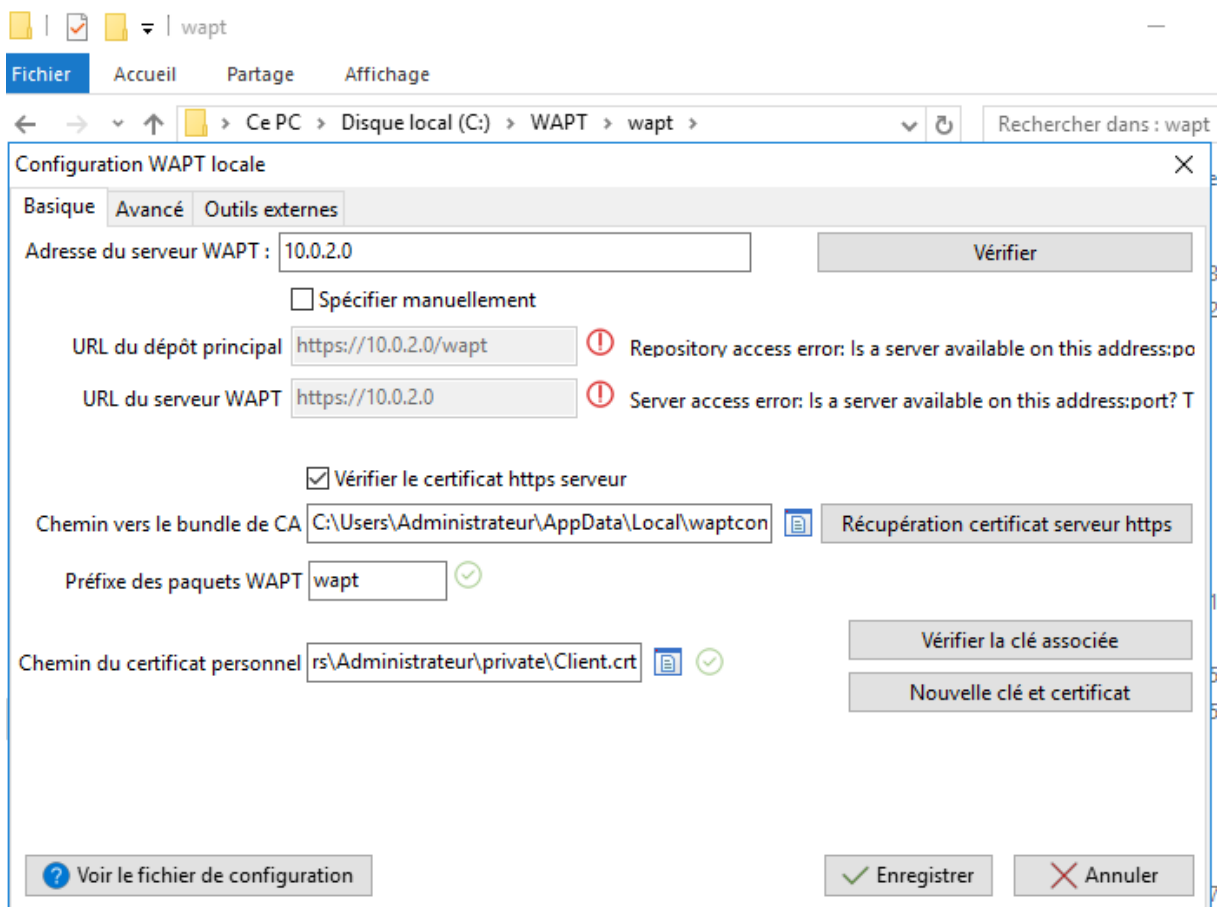

Pour l'adresse 10.0.2.0, on a créé un réseau NAT sur la machine virtuelle pour ne pas avoir notre adresse IP ou une autre adresse IP sur le WAPT.

Pour Windows 10

Configuration WAPT locale

Basique Avancé Outils externes

Adresse du serveur WAPT : Vérifier

☐ Spécifier manuellement

URL du dépôt principal ⚠ Repository access error: Is a server available on this address:po

URL du serveur WAPT ⚠ Server access error: Is a server available on this address:port? T

☒ Vérifier le certificat https serveur

Chemin vers le bundle de CA 📄 Récupération certificat serveur https

Préfixe des paquets WAPT ✓

Chemin du certificat personnel 📄 ✓ Vérifier la clé associée Nouvelle clé et certificat

🔍 Voir le fichier de configuration ✓ Enregistrer ✗ Annuler

Pour générer la clé privée :

Générer une clé privée et un certificat auto-signé

Répertoire de destination des clés : C:\Users\sio\Desktop

Nom de fichier de la clé : C:\Users\sio\Desktop\privatekeyTest.pem

Mot de passe de la clé : ****

Confirmer le mot de passe : ****

Nom du certificat : privatekeyTest

☒ Pour Signature de code
☐ Pour usage en tant que CA

Nom Commun (CN) : privatekeyTest

Validité (jours) : 3650

Informations optionnelles

Ville :

Pays (2 caractères, Exemple : FR) : FR

Service :

Organisation :

Adresse E-Mail :

Clé privée de l'autorité :

Certificat de l'autorité :

Si vous ne fournissez pas un certificat CA et sa clé, votre certificat sera autosigné.

☒ Exporter également en PKCS12


OK Annuler

J'ai crée une clé privée nommé test pour savoir si la clé fonctionne

Mot de passe de la clé = test

Nom Commun = privateKeyTest

Puis quand cela est terminé il devrait nous afficher cette page ci-dessous :

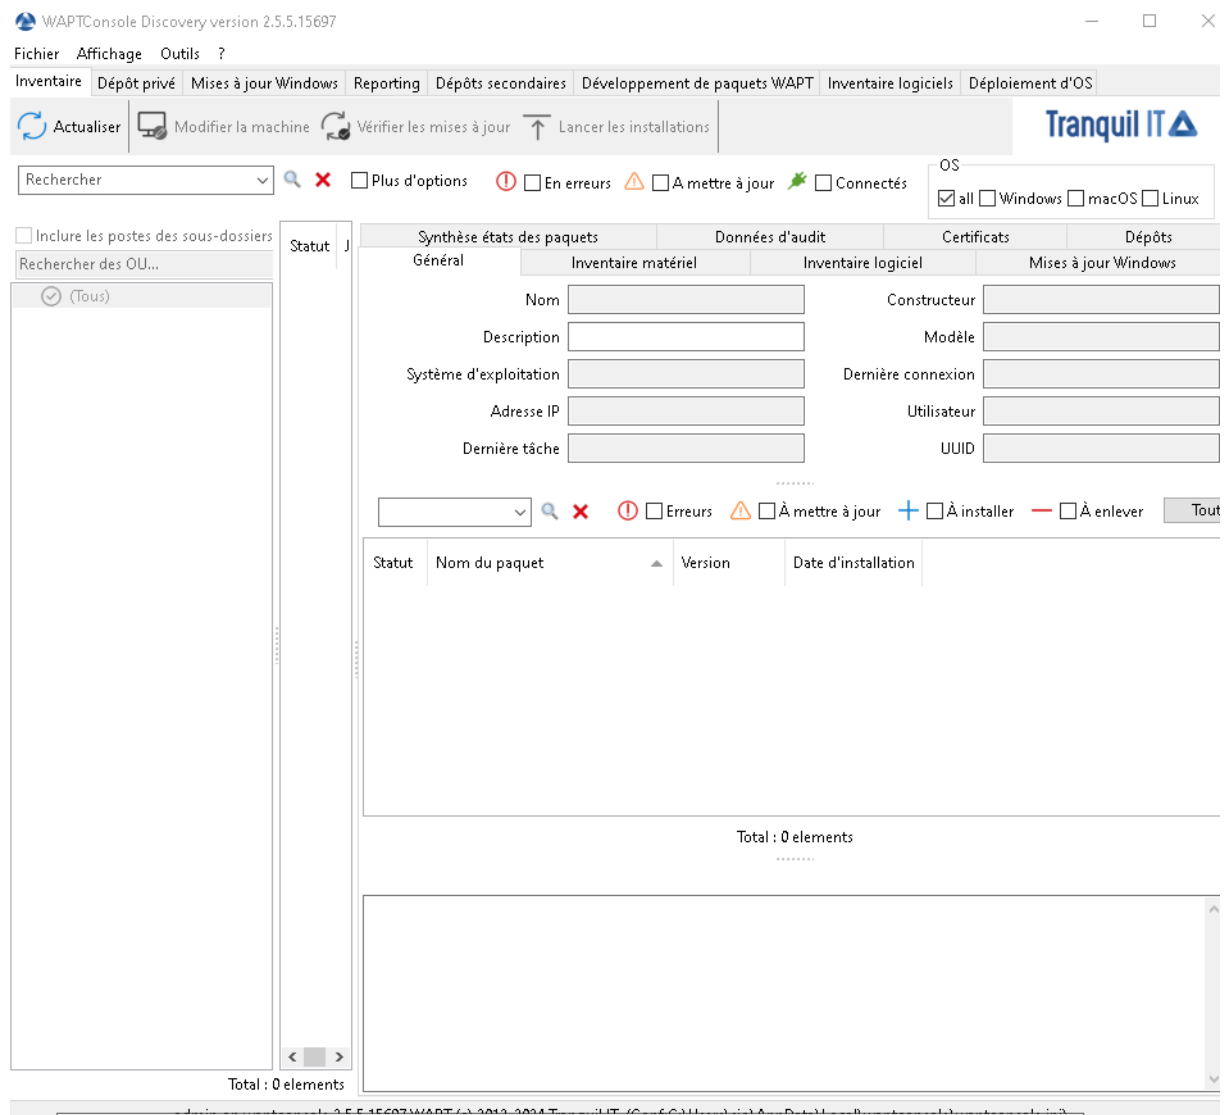

Maintenant notre WAPT est bien installé on va procéder à l'installation d'un agent WAPT, ça va permettre de protéger tous les processus d'installation des logiciels installé par le client.

Compiler l'agent WAPT

Certificats de confiance pour les paquets qui vont être déployés avec l'installateur WAPT Agent

 Ajouter un certificat  Enlever le certificat

Nom de certificat	Description
privatekeyTest	 privatekeyTest Certificat auto signé Peut créer et signer un logiciel ou un paquet de configuration Valable du: 25/03/2025 Valable jusqu'au: 23/03/2035 Empreinte: 132a5408b0dce09ddb519a8a2aa52dcb2aa69764986481e37a6c5a099256ea9b

Adresse du dépôt principal WAPT:

Adresse du serveur WAPT: 

OK: Server Uuid: 517089a9-3e71-4e6a-a793-

☐ Utiliser Kerberos pour l'enregistrement initial des agents


☐ Voir les options avancées

Vérification du certificat du serveur:

Utiliser un magasin spécifique 

Chemin du magasin de certificats: 

☒ Installer le paquet waptupgrade dès que l'agent le voit

 OK  Annuler

Cette page nous indique l'interface pour compiler notre agent WAPT, ceci va permettre que l'agent signera les paquets grâce à son certificat puis il pourra se connecter au serveur pour télécharger les logiciels demandé.

Quand cela est terminé on va déployer l'agent WAPT sur les postes, cela permettra de lancer des téléchargements de logiciels grâce à des liens.

On va créer un paquet par exemple de LibreOffice :

Assistant création de paquet (Ne répond pas)

Installeur / Paquet 

Nom du paquet

Nom du Logiciel

Description

Maturité du paquet

Version du paquet Architecture OS ciblés


Options silencieuses

Clé de désinstallation

 Revenir en arrière  Créer et téléverser  Éditer manuellement  Annuler

Maintenant qu'on a installé ca on fais pareil pour wireshark puis pour firefox.

Pour enregistrer le client sur le WAPT, il faut une deuxième machine virtuelle puis taper l'adresse ci-dessous sur l'image présente :

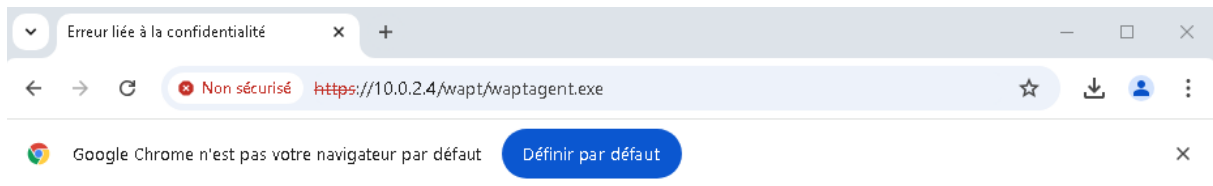

Quand cela a finit de télécharger on devra voir notre poste juste ici :

